



BRESSER®

Bird/Small animal camera

Art. No. 3310006



IT MANUALE DI ISTRUZIONI



MANUALE DI DOWNLOAD:



www.bresser.de/P3310006



SERVIZIO E GARANZIA:



www.bresser.de/warranty_terms

Informazioni generali

Informazioni sul manuale di istruzioni

Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza in questo manuale. Per evitare danni all'unità e il rischio di lesioni, utilizzare questo prodotto solo come descritto nel manuale.

Tieni il manuale di istruzioni a portata di mano in modo da poter facilmente consultare tutte le informazioni sulle funzioni.

**PERICOLO!**

Troverai questo simbolo prima di ogni sezione di testo che riguarda il rischio di lesioni minori o gravi causate da un uso improprio.

**ATTENZIONE!**

Troverai questo simbolo davanti a ogni sezione di testo che riguarda il rischio di danni alla proprietà o all'ambiente.

Avvertenze generali

**PERICOLO!**

Questo dispositivo contiene componenti elettronici che funzionano tramite una fonte di alimentazione (alimentatore e/o batterie). Usa il dispositivo solo come descritto nel manuale, altrimenti rischi una scossa elettrica.

Tieni le batterie fuori dalla portata dei bambini! Assicurati di inserire correttamente le batterie. Batterie scariche o danneggiate potrebbero causare scottature se vengono a contatto con la pelle. Se necessario, indossa guanti adeguati per protezione.

**ATTENZIONE!**

Non smontare il dispositivo. In caso di difetto, contatta il tuo rivenditore. Il rivenditore contatterà il centro assistenza e potrà inviare il dispositivo per la riparazione, se necessario.

Usa solo le batterie raccomandate. Sostituisci sempre le batterie deboli o scariche con un nuovo set completo di batterie a piena capacità. Non usare batterie di marche

diverse o con capacità differenti. Le batterie devono essere rimosse dall'unità se non viene utilizzata per un lungo periodo.

Non esporre il dispositivo a temperature elevate. Non cortocircuitare il dispositivo o le batterie né gettarli nel fuoco! Il calore eccessivo o un uso improprio potrebbero causare un cortocircuito, un incendio o un'esplosione.

Dichiarazione di conformità CE



Bresser GmbH ha emesso una "Dichiarazione di conformità" in conformità con le linee guida applicabili e gli standard corrispondenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.bresser.de/download/3310006/CE/3310006_CE.pdf

DISPOSIZIONE



Smaltire i materiali di imballaggio correttamente, secondo il loro tipo, come carta o cartone. Contatta il tuo servizio di smaltimento rifiuti locale o l'autorità ambientale per informazioni sul corretto smaltimento.



Non smaltire i dispositivi elettronici nei rifiuti domestici! Secondo la Direttiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua adattamento nella legge tedesca, i dispositivi elettronici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo ecologico.

In conformità con le normative relative alle batterie e alle batterie ricaricabili, è esplicitamente vietato smaltirle nei rifiuti domestici. Assicurati di smaltire le batterie usate come richiesto dalla legge – presso un punto di raccolta locale o nel mercato al dettaglio. Lo smaltimento nei rifiuti domestici viola la Direttiva sulle Batterie.

Le batterie che contengono tossine sono contrassegnate con un simbolo e un simbolo chimico. Cd = cadmio, "Hg" = mercurio, "Pb" = piombo.



Cd¹



Hg²



Pb³

- ¹ la batteria contiene cadmio
- ² la batteria contiene mercurio
- ³ la batteria contiene piombo

1. Istruzioni

1.1 Descrizione generale

Questa fotocamera, una fotocamera digitale di sorveglianza, è una fotocamera che funziona automaticamente. Può essere attivata immediatamente da qualsiasi movimento umano (o animale) in una certa area di interesse (ROI) monitorata da un sensore di movimento ad infrarossi passivi (PIR) altamente sensibile, e quindi cattura automaticamente immagini di alta qualità (fino a 16 MP interpolati) o registra video in Full HD secondo le impostazioni predefinite o le impostazioni personalizzate.


Scatta immagini o video a colori in luce diurna sufficiente. Di notte, i LED infrarossi integrati funzionano come luce flash, la fotocamera scatta quindi immagini o video chiari (in bianco e nero).

Se la macchina è alimentata da batterie AA al litio, un tempo di funzionamento fino a 6 mesi può essere raggiunto in modalità standby.

È resistente all'acqua e alla neve per l'uso all'aperto.

1.1 Contenuto della confezione


- 1 Fotocamera digitale,
- 2 Viti di montaggio,
- 3 Rondelle,
- 4 asta di montaggio,
- 5 Testa a sfera,
- 6 Cavo USB,
- 7 Cinghia di montaggio, Manuale di istruzioni

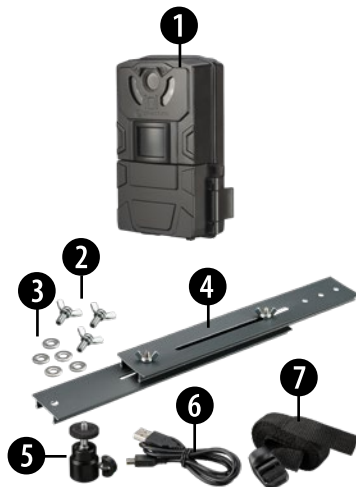

1.3 Interfacce I/O della fotocamera

La fotocamera ha le seguenti interfacce I/O: Connettore Mini USB, slot per scheda SD e connettore di alimentazione esterno in DC. Sulla testa della fotocamera, c'è un foro per lucchetto per la protezione contro il furto.

1.4 Componenti esterni

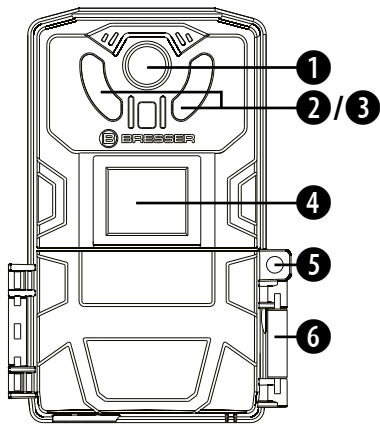

1. Obiettivo

Le immagini/video della fotocamera vengono registrati tramite l'obiettivo. Assicurati che quest'area della fotocamera sia sempre tenuta pulita.

Pulisci le lenti solo con un panno morbido, senza pelucchi (ad esempio panno in microfibra). Per evitare graffi sulle lenti, usa solo una leggera pressione con il panno per pulire.

Per rimuovere sporco più ostinato, inumidisci il panno con una soluzione per la pulizia degli occhiali e strofina delicatamente le lenti.

2. Indicatore LED rosso di alimentazione

Questo LED lampeggia per circa 15 secondi quando la fotocamera è accesa. Quando il lampeggio si ferma, la fotocamera ha completato il tempo di standby e ora scatta foto o video secondo le impostazioni della fotocamera.

3. Illuminazione infrarossa

I diodi infrarossi, disposti in array, consentono di scattare immagini e video di notte (immagini in bianco e nero). Pertanto, se si prevede di utilizzare la fotocamera di notte, deve essere posizionata in modo che questi non siano

oscurati da rami o simili durante l'installazione della fotocamera. Quando si imposta la fotocamera, è necessario garantire che nessun oggetto sia posizionato troppo vicino alla fotocamera, poiché la riflessione creata a distanze ravvicinate dalla luce infrarossa potrebbe causare sovrapposizione.

Di norma, gli animali selvatici non noteranno l'illuminazione infrarossa. I punti illuminati attorno alla fotocamera sono anche invisibili all'occhio umano.

4. Sensore di movimento (PIR)

Il sensore di movimento è attaccato alla parte anteriore della fotocamera, in modo che tutti i movimenti davanti alla fotocamera all'interno di un angolo di 55° possano essere registrati. Durante l'installazione della fotocamera, è necessario posizionarla in modo che questo angolo non sia oscurato da rami o simili, per garantire il funzionamento della fotocamera. Il sensore di movimento ha un raggio di circa 2 metri.


5. Anello per lucchetto*

Un lucchetto* può essere inserito attraverso questo anello per una sicurezza aggiuntiva.

*non incluso nella confezione

6. Chiusura della custodia


La custodia della fotocamera può essere aperta alla chiusura della custodia con il suo fermo, per accedere ai comandi dell'operatore e al compartimento delle batterie all'interno.



7. Connettore per alimentazione esterna 6V DC (adattatore di alimentazione e alimentatore non forniti)

8. Comparto per batterie (8x batterie AA) Aperto dall'interno tramite il pulsante.

9. Connettore per treppiede Thread standard da 1/4" per treppiede

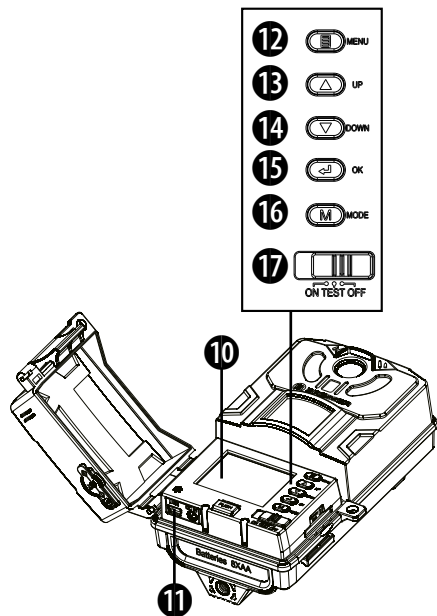

10. Display

11. Connettore USB

1.5 Comandi dell'operatore

I seguenti comandi dell'operatore si trovano all'interno della fotocamera:

12. Tasto "MENU"

13. Tasto freccia su ▴

14. Tasto freccia giù ▾


15. Tasto "OK"


16. Tasto "MODE"

17. Interruttore di alimentazione (ON, TEST/SETUP, OFF)

L'interruttore di alimentazione viene utilizzato per selezionare le 3 modalità operative: ON, Test/Setup e OFF.

18. Fibbia per la cinghia di montaggio



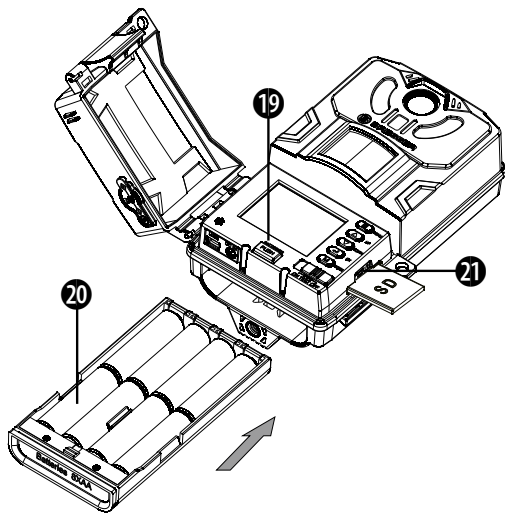

19. Tasto PUSH per il comparto batterie
 20. Vassoio del comparto batterie
 21. Slot per scheda SD

Modalità Test/Setup

Le impostazioni possono essere effettuate solo in modalità Test/Setup. Il tasto MENU viene utilizzato per entrare nella modalità di configurazione o per uscire dalla modalità di configurazione. Premi il tasto "OK" per scattare manualmente una foto o registrare un video.








Con il tasto MODE puoi riprodurre foto o video in modalità di configurazione. Per fare ciò, premi due volte il tasto MODE per entrare nella modalità di riproduzione.

1.6 Formati supportati


Ecco alcune importanti informazioni. Non devi preoccuparti del formato del file del sistema della fotocamera, a meno che non ci siano problemi con la lettura della scheda SD con il tuo altro equipaggiamento. Se succede, formatta la scheda SD su un computer o all'interno della fotocamera.

Elemento	Formato
Immagine	JPG
Video	AVI

1.7 Descrizione delle funzioni dei tasti

	<p>OFF: Spegni</p> <p>TEST: Gli utenti possono impostare, visualizzare e testare le impostazioni o riprodurre foto e video.</p> <p>ON: Monitora la modalità di registrazione. In questa modalità, la fotocamera passa alla modalità di Sorveglianza e Cattura automatica e registra automaticamente foto o video.</p>
	<p>Visualizza il menu, o torna indietro di un passo.</p>
	<p>Naviga verso l'alto o vai avanti al prossimo foto o video</p>
	<p>Naviga verso il basso o vai indietro alla foto o video precedente</p>
	<p>Conferma ed esegui.</p>
	<p>Passa tra Modalità Foto/Video o Modalità di Riproduzione</p>
	<p>Premi questo tasto per espellere il vassoio del comparto batterie.</p>

1.7 Display

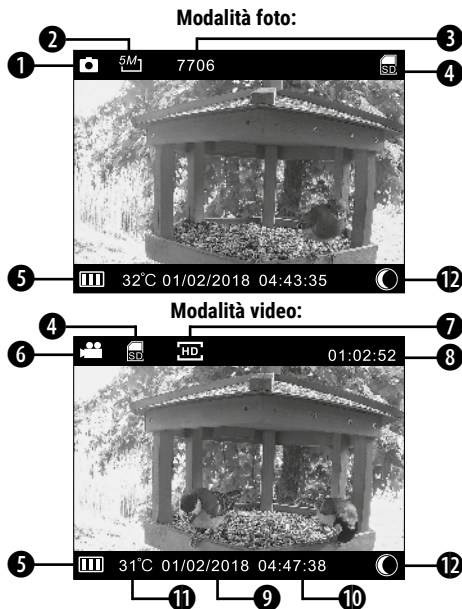

1. Modalità foto
2. Dimensione dell'immagine
3. Numero di foto rimaste da scattare
4. Scheda SD inserita
5. Indicatore della capacità della batteria
6. Modalità video
7. Risoluzione video
8. Tempo video
9. Data
10. Ora
11. Temperatura ambiente
12. Fase lunare (visibile sull'immagine salvata)

2. Attenzione!

- La tensione di lavoro della fotocamera è di 6V. La fotocamera è alimentata da 8 batterie AA*.
- È anche possibile operare la fotocamera con solo 4 batterie AA.
- Installa le batterie secondo la polarità mostrata.
- Per il funzionamento della fotocamera è necessaria una scheda SD* (fino a 32 GB).
- >Sblocca la protezione scrittura prima di inserire la scheda SD.
- Inserisci la scheda SD quando l'interruttore di alimenta-

*non incluso nell'acquisto

zione è in posizione **OFF** prima di testare la fotocamera. La fotocamera non ha memoria interna per salvare immagini o video.

- Non inserire o rimuovere la scheda SD quando l'interruttore di alimentazione è in posizione **ON**.
- Si consiglia di utilizzare la fotocamera per formattare la scheda SD quando usata per la prima volta.
- La fotocamera sarà in modalità USB quando connessa alla porta USB di un computer. In questo caso, la scheda SD funziona come disco rimovibile.

3. Operazioni principali

3.1 Alimentazione

La fotocamera funziona con una tensione di 6V in DC. L'alimentazione può essere fornita tramite batterie* (4 o 8 x batterie AA) o tramite un adattatore di alimentazione esterno*.

NOTA:

La fotocamera può essere utilizzata contemporaneamente con batterie e adattatore di alimentazione. La modalità "ON" non funzionerà se viene usato solo l'adattatore di alimentazione, senza batterie inserite. Quando operata con batterie e adattatore di alimentazione insieme, la fotoca-

mera funzionerà utilizzando prima l'adattatore di alimentazione, con le batterie come alimentazione di backup.

Operazione con batterie

Sblocca la chiusura della custodia e apri la fotocamera. Premi il tasto PUSH per espellere il vassoio del comparto batterie. Inserisci 4 o 8 batterie AA* nel comparto batterie. Assicurati che i poli delle batterie (+/-) siano correttamente posizionati, come indicato nel comparto batterie. Si consiglia l'uso di batterie alcaline o al litio di alta qualità. La carica della batteria è mostrata dall'icona della batteria in basso a sinistra nella schermata di anteprima e navigazione.

ATTENZIONE! Se non stai utilizzando la fotocamera, rimuovi le batterie dal comparto batterie o scollega la fotocamera dall'alimentazione esterna. Rimuovi immediatamente le batterie scariche dalla fotocamera.

Operazione tramite un adattatore di alimentazione*

Usa solo l'adattatore corretto con la presa adatta e la corretta tensione di funzionamento per l'alimentazione esterna (AC 100V-240V/50-60HZ). Quando utilizzato in ambienti esterni, questo dovrebbe essere resistente alle intemperie. Quando imposti la fotocamera, fai particolare attenzione con un'alimentazione esterna, assicurati che i




punti di connessione non vengano a contatto con l'acqua durante l'operazione. Quando non viene utilizzata, scollega la fotocamera dall'alimentazione.



ATTENZIONE! Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'uso improprio degli adattatori o dall'uso di una tensione di funzionamento errata.

*non incluso nell'acquisto

Montaggio alla cassetta per uccelli

Occorre: Trapano elettrico, attacco per trapano

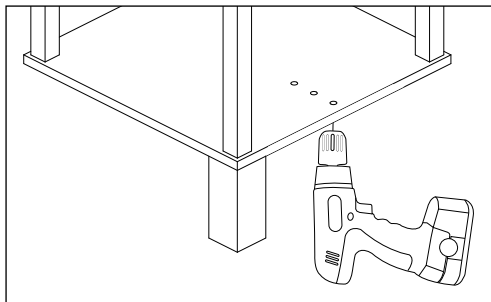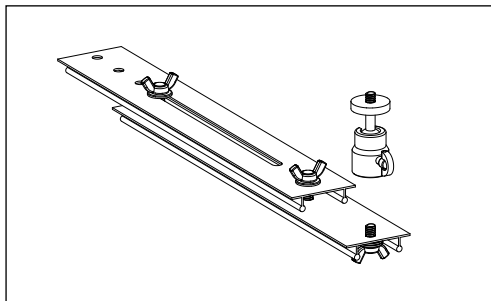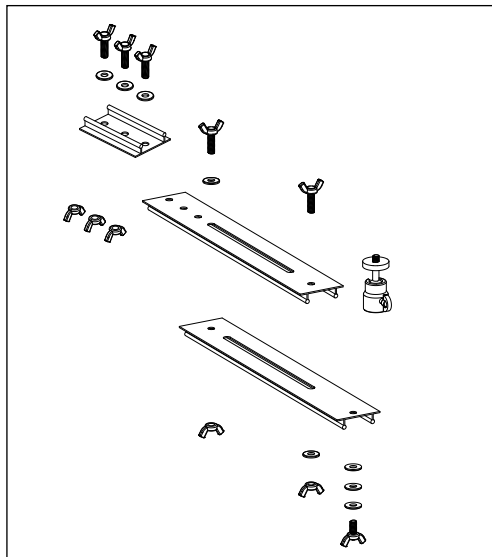

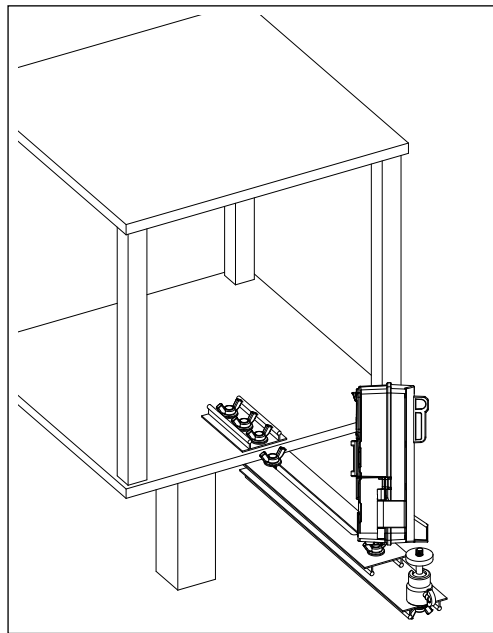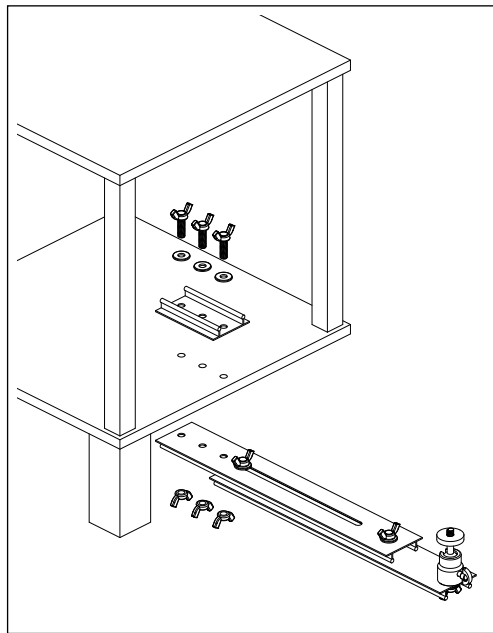

3.2 Inserisci la scheda SD*

Inserisci una scheda SD nella fotocamera prima di iniziare a operare la fotocamera. (L'interruttore di alimentazione della fotocamera è in posizione OFF). Apri la fotocamera. Inserisci la scheda SD nello slot per la scheda con il lato non contrassegnato rivolto verso l'alto. Nota che la scheda SD può essere inserita solo in una direzione. Assicurati che l'interruttore di protezione scrittura della scheda SD sia nella posizione "scrittura"; altrimenti la fotocamera non può scattare immagini o video.

3.3 Posizionamento



1. Usa la cinghia di montaggio per fissare la fotocamera a un albero, ad esempio.
2. Prima di iniziare il monitoraggio, imposta le funzioni e i parametri in modalità foto/video, quindi premi il pulsante scivolato su "ON". Dopo 5-10 secondi, la fotocamera inizierà il normale funzionamento in modalità osservazione.

Nota: La distanza massima delle luci IR è di 1 metro. Evitare il controluce diretto.

3.4 Accensione della fotocamera

Prima di accendere, prestare attenzione ai seguenti punti:

1. Evitare disturbi termici e di movimento davanti alla fotocamera, come foglie grandi, tende, condizionatori d'aria, uscita di fumi di camini o altre fonti di calore, per prevenire attivazioni errate.
2. L'altezza dal suolo per posizionare la fotocamera dovrebbe variare in base alla grandezza dell'oggetto inquadrato.
3. Scivola l'interruttore di alimentazione su "ON" per accendere la fotocamera.

Dopo l'accensione, il LED indicatore (rosso) lampeggerà per circa 15 secondi. I 15 secondi sono un tempo di buffering prima che la fotocamera inizi a catturare autonomamente foto o video, ad esempio per chiudere e bloccare il coperchio inferiore, fissare la fotocamera su un albero e allontanarsi.

3.5 Entra nella modalità TEST/SETUP

Per effettuare impostazioni personalizzate, la modalità TEST/SETUP della fotocamera deve essere attivata. Scivola l'interruttore di alimentazione/modalità dalla posizione "OFF" alla posizione "TEST".

Diverse funzioni, come le impostazioni personalizzate o la registrazione manuale, possono quindi essere controllate tramite il tastierino interno.

NOTA:

Sposta sempre l'interruttore di alimentazione dalla posizione "OFF" alla posizione "TEST". La fotocamera potrebbe non passare in modalità TEST/SETUP se sposti l'interruttore dalla posizione "ON" alla posizione "TEST". Se ciò accade, sposta l'interruttore sulla posizione "OFF" e poi sulla posizione "TEST".

3.5.1 Cattura manuale

In modalità TEST/SETUP è possibile facilmente catturare manualmente foto o video.

Scatta una foto: Premi il tasto MODE per passare alla modalità foto. Quindi premi il tasto OK per scattare una foto.

Registra un video: Premi il tasto MODE per passare alla modalità video. Quindi premi il tasto OK per registrare un video. Premi di nuovo il tasto OK per fermare la registrazione.

3.5.2 Visualizza immagini o video

In modalità TEST/SETUP: Premi **MODE** due volte, per entrare nella modalità di riproduzione. Usa i tasti **SU** o **GIÙ** per visualizzare le foto. Seleziona i file video e premi il tasto **OK** per la riproduzione.

Su un computer: In modalità **ON**, collega la fotocamera al computer utilizzando il cavo USB fornito. Il dispositivo verrà mostrato come una chiavetta USB e sarà possibile iniziare facilmente a visualizzare le immagini sullo schermo del computer.

3.6 Spegnimento

Sposta la leva **ON/OFF** sulla posizione **OFF** per spegnere la fotocamera. Si prega di notare che anche in modalità **OFF**, la fotocamera consuma ancora una certa energia a livello di μA . Pertanto, rimuovi la batteria se la fotocamera non verrà utilizzata per un lungo periodo.

4. Operazioni avanzate

Dalle operazioni di base della fotocamera nel capitolo precedente, sappiamo che la fotocamera ha tre modalità operative di base:

1. **Modalità OFF:** L'interruttore di alimentazione è in posizione **OFF**.
2. **Modalità ON:** L'interruttore di alimentazione è in posizione **ON**.
3. **Modalità TEST/SETUP**
L'interruttore di alimentazione è in posizione "SETUP"



La modalità **OFF** è la modalità sicura per sostituire la scheda **SD** o le batterie e per trasportare la fotocamera.

ATTENZIONE: Sostituire la scheda SD solo in modalità OFF!

4.1 Impostazioni

Per effettuare impostazioni specifiche, deve essere inserita una scheda SD. Poi, passa alla modalità TEST/SETUP come spiegato in precedenza.

Sotto il display si trovano i tasti funzione con le seguenti funzioni:

- Premi il tasto menu per passare dalla modalità stato alla modalità Setup.
- In modalità Stato, il tasto OK è utilizzato per scattare manualmente foto o video, in modalità Setup, conferma l'impostazione premendo il tasto OK.
- In modalità Setup, i tasti  o  sono utilizzati per selezionare i sottomenu, impostare i valori per data/ora.

4.2 Impostazioni predefinite

Elenco degli articoli di menu e delle loro impostazioni:

Articoli di menu	Impostazione	Descrizione:
Modalità	Foto, Video, Foto & video	Ci sono tre modalità fotocamera: Foto, Video e Foto & Video
Ritardo	2-30 sec. 1 - 30 min	L'intervallo per l'attivazione della fotocamera può essere regolato. Questo regola la velocità con cui una foto viene scattata consecutivamente. Il sensore di movimento della fotocamera viene poi spento per il periodo specificato tra gli scatti. Questo impedisce che la scheda si riempia di immagini ridondanti.
Sensibilità PIR (Sensibilità del sensore di movimento PIR)	Alta, media, bassa	Seleziona la sensibilità del sensore PIR. Più alta è la sensibilità, più velocemente viene attivato il sensore di movimento. Si consiglia di usare la modalità media.
Serie di catture	1 foto, 2 foto in serie, 3 foto in serie	Specifica il numero di immagini scattate quando viene attivato il sensore.
Durata video	5s, 10s, 20s, 30s, 1 min, 2 min, 5 min	Regola il tempo di registrazione del video.
Risoluzione video	1920x1080p, 1280x720p, 640x480p	Imposta la risoluzione dei video, ad esempio 1920x1080p o 1280x720p.
Risoluzione foto	2MP, 3MP, 5MP, 8MP, 12MP, 16MP	Imposta la risoluzione delle foto.
Impronta	Nome fotocamera, Ora & data, Formato data, Fase lunare, Temperatura, OFF	Seleziona se stampare la data e l'ora o la fase lunare su ogni foto scattata dalla fotocamera, o seleziona OFF per nessuna stampa.
Impostazione della temperatura	°C / °F	Seleziona l'unità di temperatura preferita. Visibile sulle immagini.

Luminosità IR	Alta, media, bassa	Questa funzione è utilizzata per impostare la luminosità delle luci infrarosse. Seleziona l'illuminamento adatto all'ambiente operativo. La luminosità IR ha una notevole influenza sulla durata della batteria.
Lingua	Deutsch, English, Français, Español, Italiano, Chinese, Japanese	Scegli la tua lingua.
Ora di sistema		Qui puoi impostare la data e l'ora.
Intervallo di tempo	ON/OFF	Con questa impostazione, la fotocamera scatta automaticamente foto a intervalli stabiliti. Questa funzione può lavorare insieme alla funzione timer (Impostazione timer). (Nota: In questa modalità, il sensore PIR è disabilitato, la fotocamera non registrerà video).
Impostazione timer	ON/OFF	Decidi quando la fotocamera inizia e smette di registrare. Se l'Intervallo di tempo è attivo, verrà creato un video dalle foto catturate al termine. Senza intervallo di tempo, le foto saranno scattate a intervalli di tempo con il valore impostato nell'"Intervallo PIR".
Nome fotocamera	ON/OFF	Dai un nome alla fotocamera per l'identificazione.
Password	ON/OFF	Imposta una password per proteggere la fotocamera.
Registrazione audio	ON/OFF	Scegli se la fotocamera deve registrare il suono in modalità video.
Suono bip	ON/OFF	Suono del tasto menu attivato o disattivato
Firmware		Mostra il numero di versione.
Predefinito	YES/NO	Ripristina tutte le impostazioni dell'utente e ripristina le impostazioni predefinite (impostazioni di fabbrica).
Formato	YES/NO	Formatta la scheda SD. Tutti i dati sulla scheda verranno eliminati.

4.3 Come eliminare immagini o video

ATTENZIONE: Eseguendo questa operazione verranno eliminati irrevocabilmente tutti i dati sulla scheda! Esegui prima un backup dei tuoi dati.

- a) Passa alla modalità TEST.
- b) Premi **MODE** ripetutamente per entrare nella modalità di riproduzione.
- c) Premi **MENU** per visualizzare il menu.
- d) Scegli tra "Elimina uno" ed "Elimina tutto". In questo menu puoi anche proteggere i file dalla cancellazione accidentale (Proteggi, Annulla protezione). Non protegge dalla formattazione! Premi OK per confermare.
- e) Premi OK per eseguire l'operazione e tornare alla modalità di riproduzione.

4.4 Formatta la scheda SD

Collega la fotocamera al computer tramite il cavo USB fornito. Il contenuto della scheda di memoria verrà visualizzato come un disco esterno sul computer.

La fotocamera supporta 3 tipi di formati di file: FAT12, FAT16 e FAT32. Il valore predefinito è FAT32 per salvare foto e video. Ecco alcune note correlate:

- Normalmente, non c'è motivo di cambiare il formato del file. A meno che il tuo equipaggiamento abbia problemi nel leggere la scheda SD. Quando ciò accade, riformatta direttamente la scheda SD sulla fotocamera o sul tuo computer. Poi inserisci la scheda nella fotocamera e riprova.
- Il formato di file predefinito della fotocamera è FAT32, che può essere letto dalla maggior parte dei computer. Quando formatti una scheda SD per la fotocamera con il tuo computer, dovresti scegliere il formato di file FAT32.

4.5 Salva foto o video sul tuo computer

Collega la fotocamera al computer tramite il cavo USB fornito. Il contenuto della scheda di memoria verrà visualizzato come un disco esterno sul computer. Cerca la cartella "DCIM". Nel menu che appare, c'è un'altra cartella "100MEDIA". Puoi copiare o tagliare i file selezionati e trasferirli sul tuo disco rigido.

*non incluso nell'acquisto

4.6 Montaggio e posizionamento della fotocamera

Una volta impostati i parametri della fotocamera, puoi montarla in una posizione adeguata. Per ottenere una qualità dell'immagine ottimale, la fotocamera dovrebbe essere posizionata a circa 0,5 metri (1,6 piedi) dal soggetto. I migliori risultati di notte si ottengono se il soggetto è entro il raggio del flash della fotocamera, idealmente tra 0 m (0 piedi) e 1 m (3,2 piedi).

Ci sono diversi modi per montare la fotocamera:
Con il supporto di montaggio incluso, la cinghia di montaggio o con il filo del treppiede.

Uso del supporto di montaggio:

Vedi „Montaggio alla casetta per uccelli“ su pagina 13.

Uso della cinghia regolabile:

Fai scorrere un'estremità della cinghia attraverso i due supporti sul retro della fotocamera. Fissa saldamente la cinghia attorno al tronco dell'albero con un diametro di circa 15 cm (6 in.).

Uso del montaggio per treppiede:

La fotocamera è dotata di una presa filettata sul retro per il montaggio su un treppiede o altri accessori di montaggio con un filo per treppiede da 1/4".

Protezione della privacy!

Il dispositivo è destinato all'uso privato.

Si prega di rispettare la privacy delle altre persone. Non usare la fotocamera per guardare in appartamenti, spazi pubblici, lungo sentieri o percorsi escursionistici o in luoghi molto frequentati.

Appendice: Specifiche tecniche

Sensore immagine	Sensore CMOS a colori da 2MP, Interpolazione 16MP
Obiettivo	F = 2.2 , f=3.5, Angolo di visione = 90° Taglio IR automatico (di notte)
Schermo display	LCD 2.0" (5.08 cm)
Raggio di rilevamento PIR	0-2 m
Sensibilità PIR	Regolabile (alta, media, bassa)
Modalità di funzionamento	Foto, Video, Foto+Video, Time Lapse
Scheda di memoria*	SD-Card, fino a 32 GB
Risoluzione foto	16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP
Risoluzione video	1920x1080p, 1280x720p, VGA
Durata video	Operativo, 5s - 5min
Lingue	EN, FR, CN, DE, JP, ES, IT
Altoparlante	Sì, integrato
Funzionamento	Giorno/Notte

Tempo di attivazione	<0.6s
Alimentazione	4xAA o 8xAA, 6V
Rilevamento temperatura	supportato
Tempo di standby	circa 6 mesi (8 batterie AA)
Dimensioni	150 x 102 x 71 mm
Peso	268g (senza batterie)
Impermeabile	IP66

Risoluzione dei problemi

Problemi	Cause possibili	Soluzioni
La fotocamera non si accende.	Batteria scarica o modello di batteria errato.	Sostituisci con batterie completamente cariche del tipo corretto.
	Installazione errata delle batterie.	Consulta le istruzioni per installare correttamente le batterie.
	Specifiche o connessione errate dell'alimentazione esterna.	Usa un'alimentazione esterna appropriata e una connessione corretta.
Le foto sono normali durante il giorno, ma scure di notte.	Bassa potenza o corrente insufficiente dell'alimentazione esterna, la lampada infrarossa non funziona correttamente.	Sostituisci con batterie completamente cariche del tipo corretto.
Quando si usa un'alimentazione esterna, la fotocamera non funziona correttamente.	Connessione di alimentazione difettosa.	Verifica le interfacce per assicurarti che siano collegate saldamente.
	Errore nell'alimentazione esterna.	Sostituisci l'alimentazione esterna. Requisito: tensione in uscita: DC 6V. La fotocamera non può funzionare con una tensione troppo bassa, ma una sovratensione danneggia la fotocamera.
La fotocamera non scatta automaticamente.	Il sensore PIR non funziona quando la fotocamera è in modalità time lapse.	Disattiva la modalità time lapse.
Impossibile passare alla modalità "Video" o "Foto + Video".	La modalità time lapse è attiva.	Disattiva la modalità time lapse.

GARANZIA & SERVIZIO

Il periodo di garanzia regolare è di 5 anni e inizia dal giorno dell'acquisto. Puoi consultare i termini di garanzia completi e i dettagli dei nostri servizi su www.bresser.de/warranty_terms.



www.bresser.de/P3310006

Contatti

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germania
www.bresser.de

Linea diretta*: +49 28 72 80 74 210

   @BresserEurope